


ТРУБА КВАДРАТНАЯ И ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

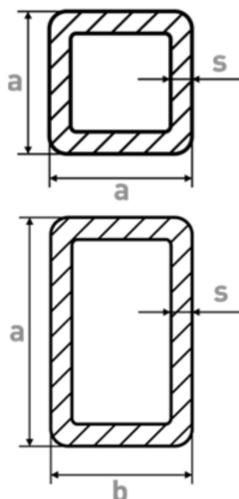

EN 10219

Длина труб: до 12 м

По дополнительному согласованию возможно изготовление труб из стали с пределом текучести до 400 Н/мм² и временным сопротивлением до 510 Н/мм²

Отгрузка продукции производится по фактической/теоретической массе.

a, мм	b, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки s, мм			
		2,0	2,5	3,0	4,0
30	30	1,68	2,03	2,36	-
40	20	1,68	2,03	2,36	-
60	60	3,56	4,39	5,16	6,71
80	40	3,56	4,39	5,19	6,71
80	60	4,19	5,17	6,13	7,97
80	80	-	-	7,07	9,22